



realtherm

4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út. 64.
Tel.: 0642/506-110; Fax.: 0642/506-111

Kezelési útmutató műanyag nyílászáróhoz

Tisztítása semleges mosószeres vízzel történhet. A nehezen eltávolítható szennyeződések esetében kizárólag alkoholt lehet használni.

Egyéb szerves oldószer a műanyag károsodását okozza, ezért használata szigorúan TILOS!

Óvni kell a karcolást okozó anyagoktól!

Meg kell akadályozni a vízvezető nyílások eltömődését!


A vasalat egymáson elmozduló részeit ajánlatos évente egyszer olajozni.

Tilos az ablak nyitott állapotában a kilincset bukó állás és nyíló állás között átváltani, mert ez az ablak vasalatának meghibásodásához vezethet!


Az általunk átadott nyílászáró szakszerűtlen, illetve nem rendeltetésszerű használat okozta károkért a REALTHERM KFT. felelősséget nem vállal.

Márton Sándorné
Márton Sándorné
Ügyvezető igazgató


Zárás

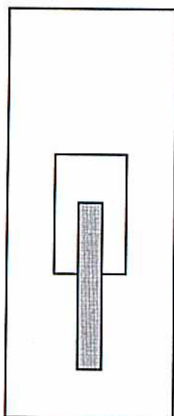

Nyitás

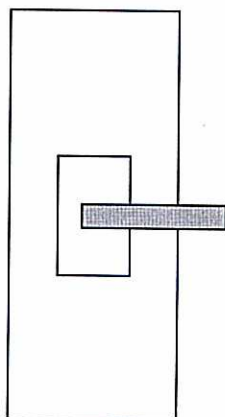

Bukó

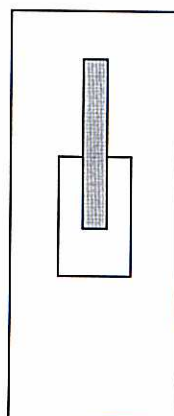

Résszellőzés

